Manual do Locatário

ASSOCIAÇÃO DE LOCADORAS

LAVA - JATO

Instruções para Instalação, Operação e Manutenção

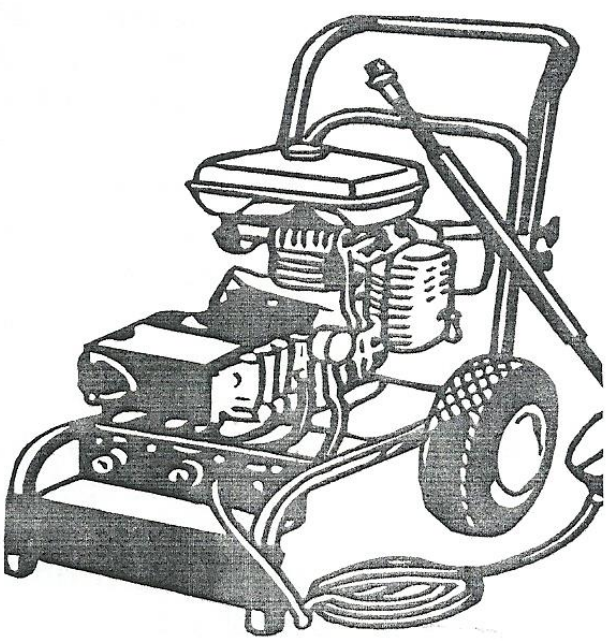

CARIMBO DO ASSOCIADO

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

Você acaba de alugar uma Lavadora de Alta Pressão. Existem vários tipos e marcas de lavadoras, porém todas requerem os mesmos cuidados.

• Embora essa máquina seja de fácil manuseio, é recomendável seguir algumas normas:

LAVADORA – AGUA FRIA

• Conforme a NR 18 (18.21.1) "A execução e manutenção das instalações elétricas devem ser realizadas por trabalhador qualificado e a supervisão por profissional legalmente habilitado."

• A ligação elétrica deve ser feita por intermédio de conjunto tomada / plug macho.

• Assegure-se que a voltagem da rede é a mesma do equipamento.

• O cabo de ligação e possíveis extensões deverão ser compostos por cabos de condução elétrica com proteção mecânica, do tipo PP, com bitola mínima de 4,0 mm^2.

• O cabo de ligação deverá ser inteiriço, sem emendas, de modo a não haver correntes de fuga.

• O circuito de alimentação deverá ser protegido por interruptor de corrente de fuga do tipo "DR".

- Acionamento da Máquina:

• Instale a máquina a rede de água. A água deve ser limpa.

• Para ligar a máquina, gire a chave do painel p/ a posição LIGA, sem conectar a mangueira de alta pressão (esguicho).

• Deixe sair o ar residual até que o fluxo de água seja contínuo.

• Desligue a Máquina e conecte a mangueira (esguicho). Nunca coloque a mangueira com a máquina ligada.

• Quando a alimentação de água for através de rede, feche o registro geral de água.

Ligue a máquina com o gatilho apertado (aberto).

- Desligamento da Máquina:

• Gire a chave no painel até a posição DESLIGA, mantenha o gatilho apertado até que toda a água com pressão saia da máquina.

• Quando a alimentação de água for através de rede, feche o registro geral de água.

- Operando a Máquina:

• Não permita acesso de outras pessoas, especialmente crianças, no local de trabalho.

• Isole a área em que você vai trabalhar.

• Nunca aponte o esguicho de água na direção de pessoas ou animais. Durante o trabalho o profissional deverá usar equipamentos de proteção individual, como luvas, botas de borracha, avental impermeável, óculos e protetor auricular.

LAVADORA – AGUA QUENTE:

- Tomar os mesmos cuidados da lavadora água fria e mais:

• Verificar o reservatório de querosene antes do inicio e a cada 30 minutos de funcionamento.

• Não utilize a máquina em recintos fechados e sem ventilação.

• O reabastecimento de querosene só deve ser feito com a máquina desligada.

- Acionando Sistema de Água Quente

• Desligue a Máquina

• Gire o botão da água quente até a metade do curso

• Ligue a Máquina, mantendo o esguicho aberto.

• Não acione o comando da água quente com a máquina em funcionamento.

• Não utilize o comando água quente no máximo por 15 minutos e descanso de 30 minutos.

Lembre-se, conforme a NR18 (18.22.1) "A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros a riscos, só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá".

Associação Brasileira das Empresas Locadoras de Bens Móveis
Av. Mandaqui, 67 – Bairro do Limão
CEP: 02550-000 – São Paulo – SP
www.alec.org.br – alec@alec.org.br
Fone: (11) 3965-9819 – (11) 3965-9599